


# Stufen-Bohrung 16A-2 oder T-16A

Patronen	Stufenbohrer	Stufenreibahle	Gewindebohrer
diverse	TD-16A 994-016-001	TR-16A 995-016-001	M36x2-6H 998-996

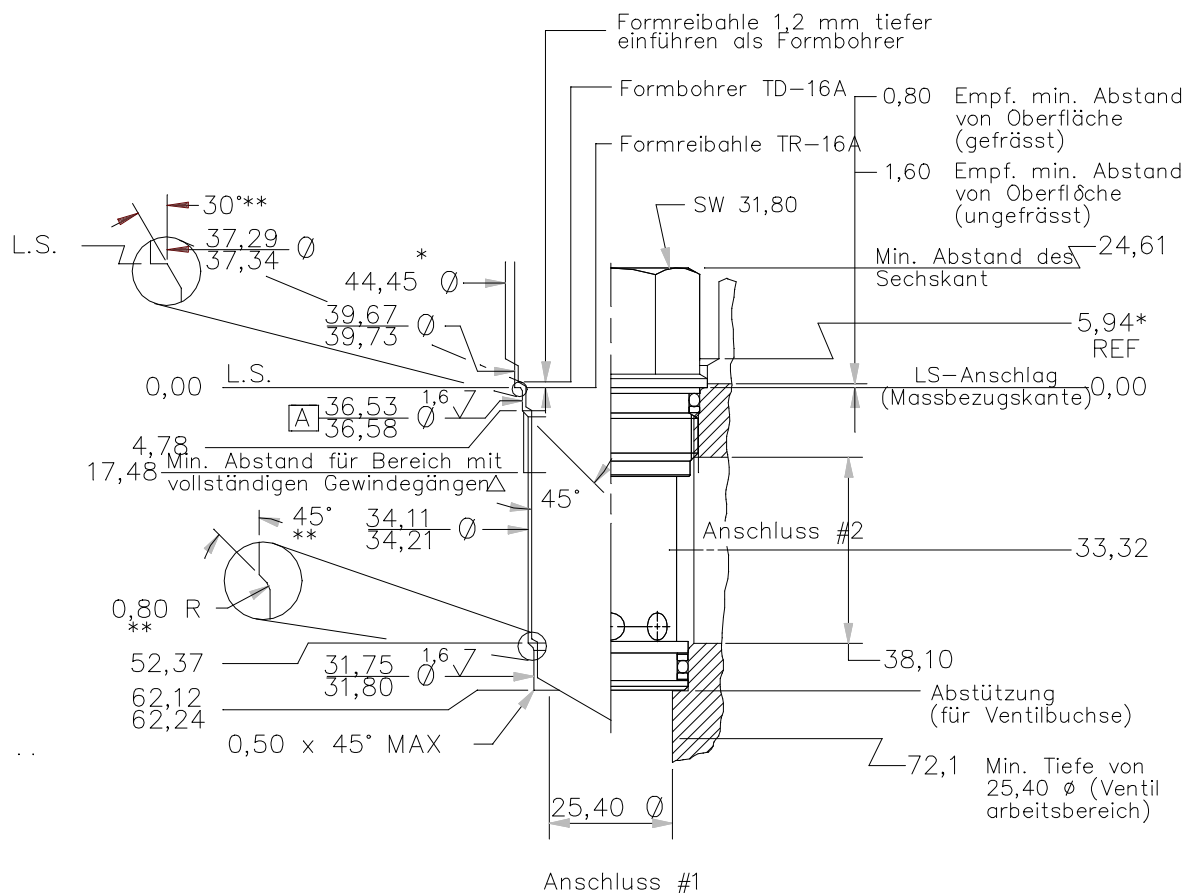

0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

\* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel

44,45 Freiraum für Sechskantnuss

26,19 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers

45,24 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-16A CAVITY  
Code in Bohrtabelle: T16A

\*\* Alle O-Ring-Einführungsschrägen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.